

ETUDE EN : **PLANCHER** **PLAFOND** **DÉNEIGEMENT**

Demandeur :

Réf. Chantier :

Lieu de construction / Commune : Département :

Altitude du lieu :

Nature de la construction

NEUF - conforme à la RT 2012

RÉNOVATION

Mise en œuvre prévue en **PLANCHER CHAUFFANT**

- à insérer dans la colle à carrelage
- à poser sur isolant + chape + revêtement compatible
- à poser sous stratifié flottant

Mise en œuvre prévue en **PLAFOND CHAUFFANT**

Hauteur sous plafond : m

- film chauffant DYNAFLEX à dérouler sur plaque de plâtre
- panneau chauffant DNAPAN pour plafond plaque de plâtre
- plafond rayonnant modulaire
 - 600×600 mm ou
 - 1200×600 mm

Isolation

Murs isolés oui non


Plafond isolé oui non

Sol isolé oui non

Double vitrage

Simple vitrage

1 cm
=
2 m

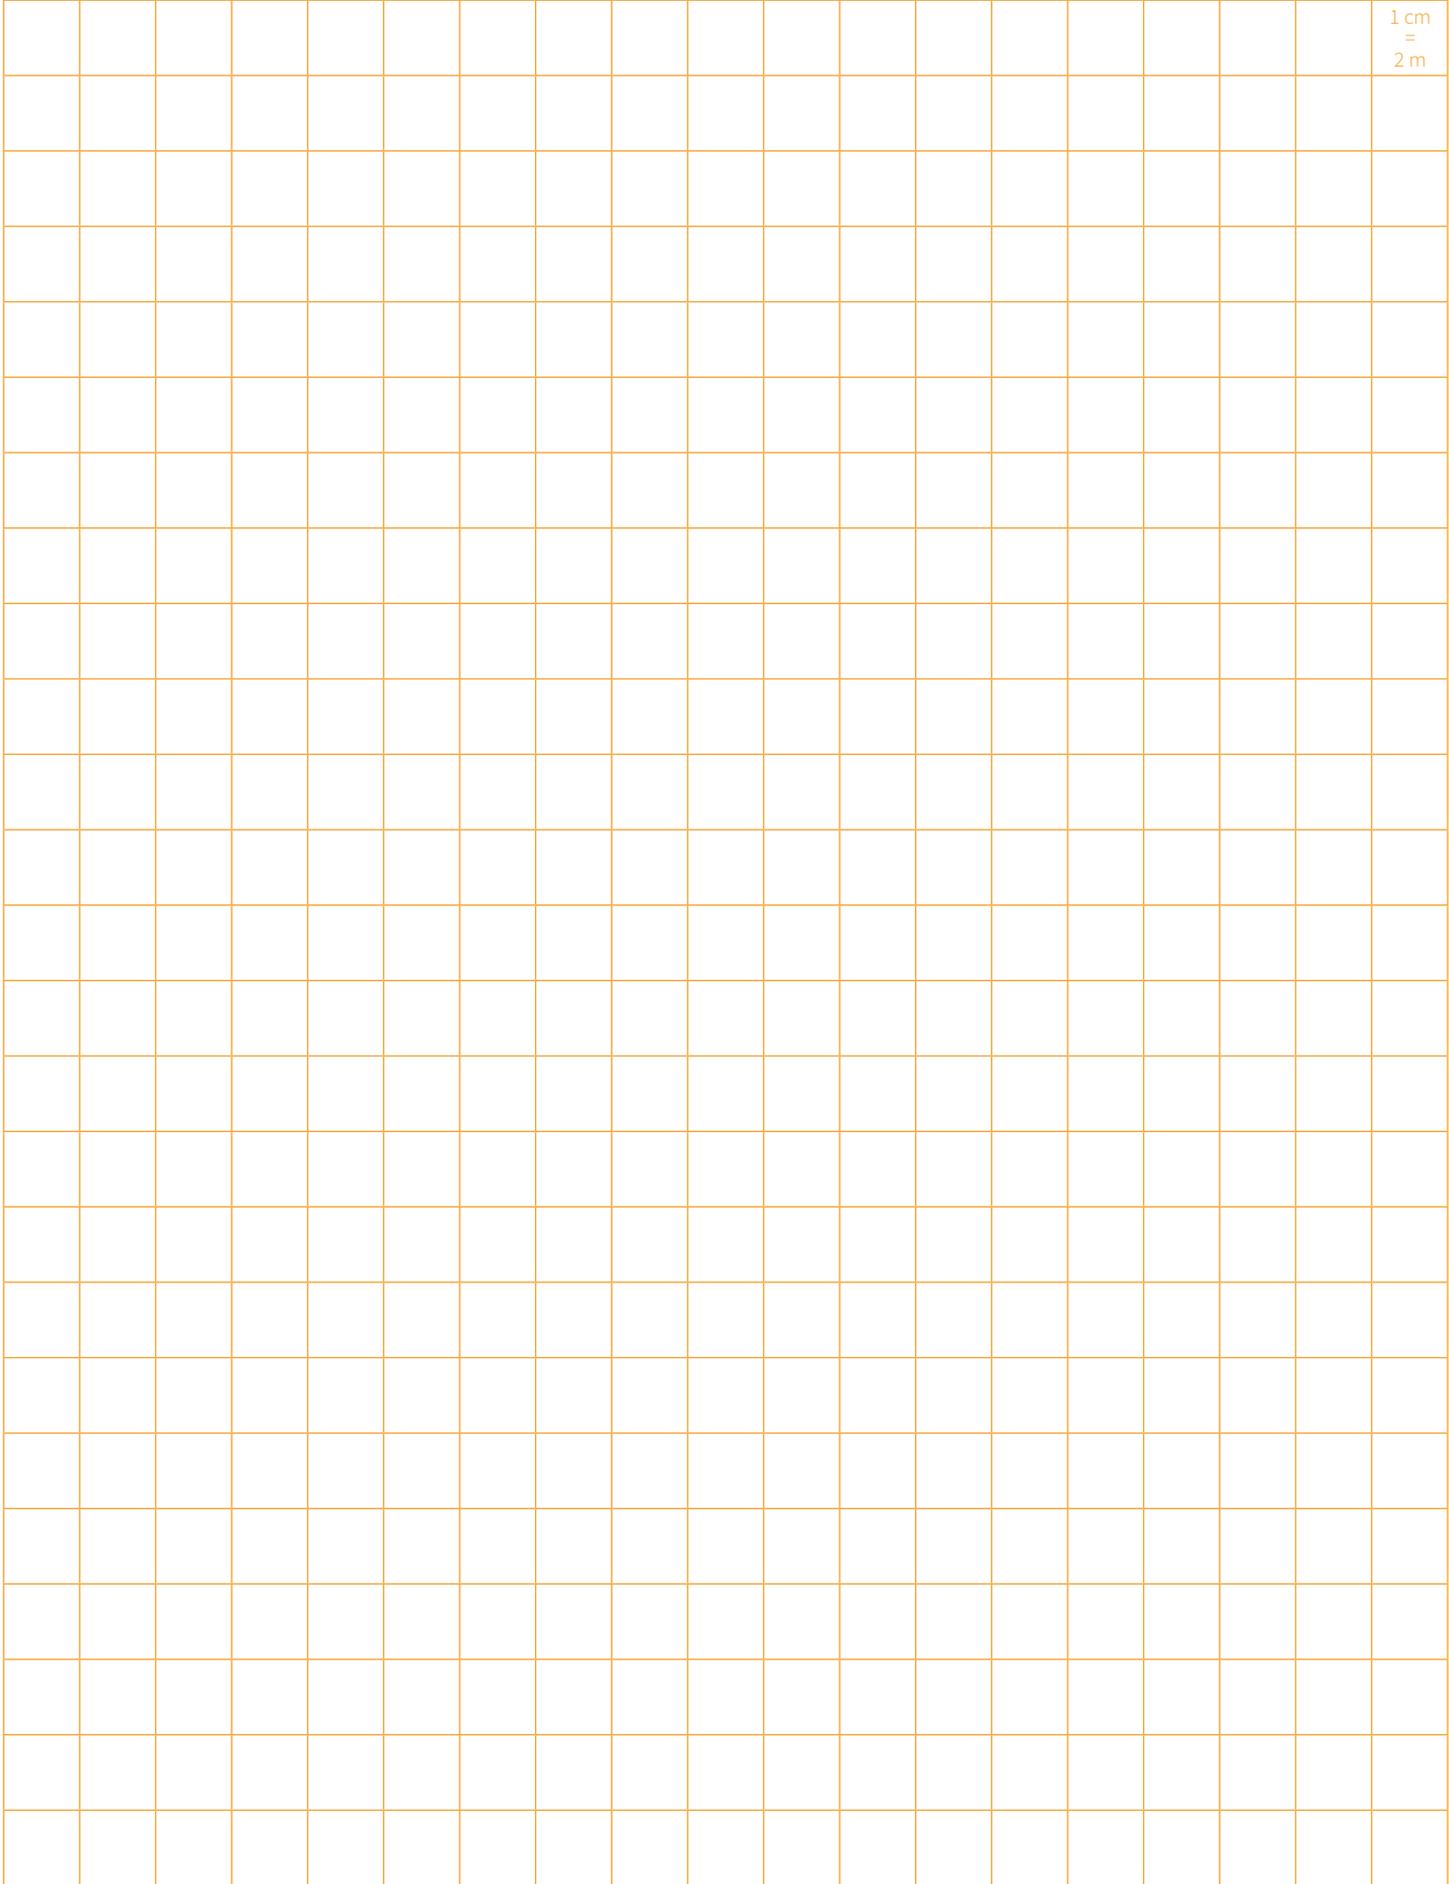

11 bis, boulevard Carnot | 81270 Labastide-Rouairoux (France)
Tél. : (33) 05 63 98 51 80 | Fax : (33) 05 63 98 87 89
acso@acso.fr | www.acso.fr