


ACSO TRAME DYNACABLE SRC-5 17W/m



Trame chauffant 85W/m² à poser sur isolant sous chape.

Avantage : mise en œuvre rapide permettant de mettre n'importe quel type de revêtement de sol final compatible plancher chauffant électrique.

Prix en m² : 35 € HT Tarif sans isolant—93 € HT Tarif avec isolant 48mm

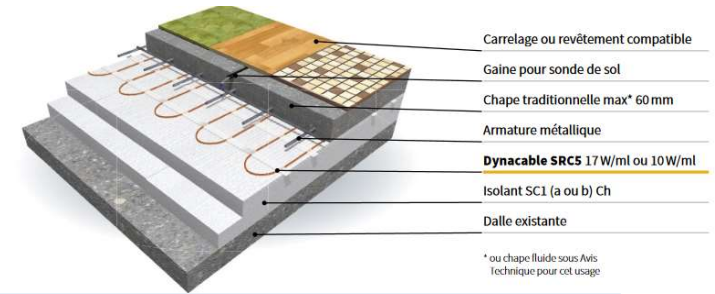

Code	W	Long. (m)	Surface équipable approximative m ²
412219ZC	125	1.65	1.50
412220ZC	190	2.40	2.20
412221ZC	260	3.25	3.00
412222ZC	325	4.06	4.00
412223ZC	425	5.36	5.00
412224ZC	510	6.44	6.00
412205ZC	600	7.60	7.00
412206ZC	680	8.68	8.00
412207ZC	725	9.08	8.50
412208ZC	820	10.31	9.50
412209ZC	925	11.66	11.00
412210ZC	1025	12.85	12.00
412211ZC	1220	15.23	13.50
412216ZC	1350	16.90	16.00
412212ZC	1500	18.84	17.50
412213ZC	1750	21.86	19.50
412217ZC	1910	23.90	22.00
412214ZC	2180	27.20	24.00
412218ZC	2430	30.50	28.00
412215ZC	2640	33.05	29.50

Code	Désignation
422025	Isolant HR 1200 x 1000 x 25—R = 1.00 m ² K/W
422030	Isolant HR 1200 x 1000 x 30—R = 1.30 m ² K/W
44048	Isolant HR 1200 x 1000 x 48—R = 2.20 m ² K/W
422056	Isolant HR 1200 x 1000 x 56—R = 2.65 m ² K/W
422068	Isolant HR 1200 x 1000 x 68—R = 3.15 m ² K/W
422080	Isolant HR 1200 x 1000 x 80—R = 3.75 m ² K/W
422100	Isolant HR 1200 x 1000 x 100—R = 4.65 m ² K/W
422120	Isolant HR 1200 x 1000 x 120—R = 5.55 m ² K/W (130m ² mini de commande)
422140	Isolant HR 1200 x 1000 x 140—R = 6.50 m ² K/W (130m ² mini de commande)
404115	Bande résiliente périphérique adhésive 100 x 5 mm (rouleau de 50m)
409050	Kit de réparation pour DYNACABLE toutes puissances
613331S	TH331 avec sonde de sol—LCD—IP30—12A—FP—4/6 ordres—Certif. EUBAC
616061	TFT610 avec sonde de sol—Tactile—IP21—10A—Programmable
616081	TFT610 avec sonde de sol—Tactile—IP21—10A—Programmable
646004	Gaine souple (diamètre ext. 11,4mm) + embout cuivre pour sonde de sol