


SOUS-COUCHE THERMIQUE DYNASOL / DYNALU

Panneaux de sol isolants

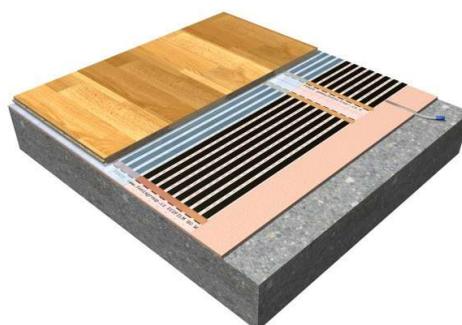

Cette sous-couche en polystyrène extrudé est à la fois thermique et acoustique.

Elle est destinée à recevoir un revêtement de sol en stratifié flottant, bois ou autres.

Propriétés	Valeur
Densité	33Kg/m ³
Conductivité thermique	0.0298 W/mK
Réduction du bruit	17 dB
Conformité ponctuelle	>0,5 mm
Résistance à la charge	6.7 t/m ²
Résistance à la compression	90kPa
Résistance thermique	0,617 m ² .K/W
Charge dynamique	> 10 000 cycles
Fluage en compression	> 2 kPa
Réduction du bruit d'impact	19 dB

Code	Désignation	Long. (mm)	Larg. (mm)	Epaisseur (mm)	Surface (m ²)	Poids (kgs)
249005R	PAQUET - Sous-couche DYNASOL – 10 unités - A COLLER	1000	500	6	5	1.1