


SOUS-COUCHE THERMIQUE DYNAFLOOR

Panneaux de sol isolants, étanches et légers

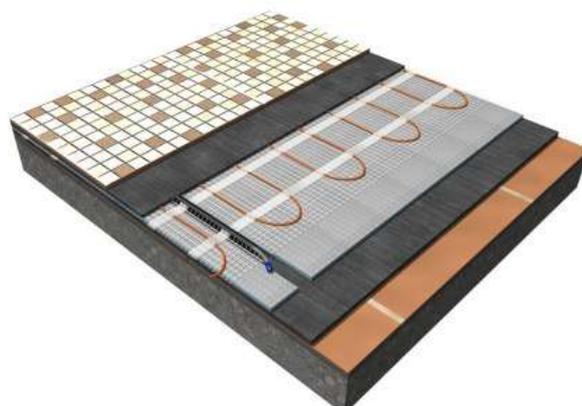

La sous-couche thermique est conçue à partir d'un polystyrène extrudé de forte densité, associé à un revêtement en ciment renforcé. Les propriétés isolantes du polystyrène extrudé permettent une excellente isolation thermique

Propriétés	Valeur
Résistance à la compression	≥ 300kPa
Conductivité thermique	0.033W/mk
Absorption d'eau par volume testé	≤ 1.5% vol
Densité	35Kg/m ³
Température de fonctionnement	50°C,+75°C
Réaction au feu	E
Résistance thermique	0.15 W/m ² K

Code	Désignation	Long. (mm)	Larg. (mm)	Epaisseur (mm)	Surface (m ²)	Poids (kgs)
249000R	PAQUET - Sous-couche DYNAFLOOR – 6 unités - A COLLER	1200	600	6	4.32	14.10