
Dynawall

Chauffage par mur rayonnant sous carrelage



Présentation

Dynawall est destiné à une utilisation dans des locaux à usage résidentiel (hors volumes 0, et 1 des salles de bains). D'une largeur de 0.50m et d'un pas de pose de 8cm, Dynawall s'étend sur une gamme de 1.80m à 12.00m (185W à 1110W).

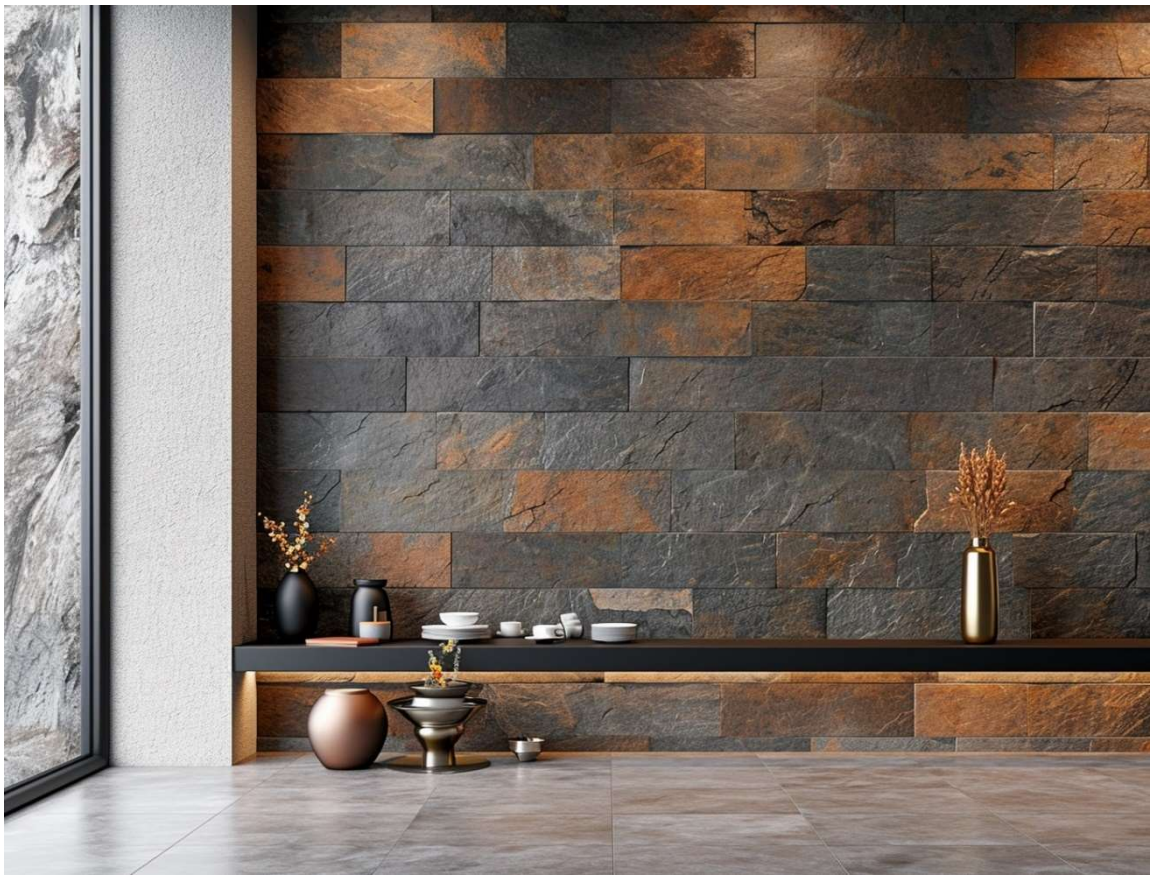

Principe

Après avoir effectué la pose de la cloison (du SPEC si nécessaire, compatibilité à vérifier), la trame sera fixée à l'aide de sa maille auto-adhésive. La trame sera alors noyée dans la colle à carrelage puis recouverte de ce dernier. Grâce à l'élément chauffant, la température du carrelage s'élèvera progressivement faisant rayonner le mur sur toute sa surface d'une chaleur douce et régulière. La température de toutes les parois va alors s'équilibrer en fonction de la consigne affichée par le thermostat d'ambiance.

Mise en œuvre rapide

La mise en œuvre est très simple à réaliser et ne présente pas de difficultés particulières. Elle n'exige pas l'inoccupation du local. Reportez-vous pour cela à notre Fiche Technique.

Economique

La trame ne nécessite aucun entretien. La régulation indépendante pièce par pièce optimise au mieux la consommation. Sa très faible inertie permet un abaissement de la température pendant les périodes d'inoccupation. La régulation sera assurée par thermostat mural électronique encastrable avec sonde de paroi.

Esthétique et invisible

Finis les radiateurs qui encombrent les pièces ! Plus de traces sur les murs ! Libérez votre espace !

Garantie

Intégré au bâti, la trame Dynawall bénéficie d'une garantie décennale sous conditions du respect des règles d'installation et de pose suivant les normes et textes réglementaires en vigueur.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Code	Désignation	Longueur. (m)	Largeur. (m)	Puissance (W)
412720	Trame Dynawall	1.80	0.5	185
412721	Trame Dynawall	4.00	0.5	420
412722	Trame Dynawall	6.00	0.5	540
412723	Trame Dynawall	8.00	0.5	775
412724	Trame Dynawall	10.00	0.5	970
412725	Trame Dynawall	12.00	0.5	1110

ACCESSOIRES

Code	Désignation
613331S	Thermostat TH331 LCD FP 4/6 ordres + sonde de sol - IP30 - 230V - 12A
616061	Thermostat blanc ACSO TFT610 prog. + sonde de sol - IP21 - 230V - 10A
616081	Thermostat blanc TFT610 WI FI + sonde de sol - IP21 - 230V - 10A
646004	Gaine souple (diamètre ext. 11,4mm) + embout cuivre pour sonde de sol