



# Kit-Dynaflex



## Chauffage invisible par plafond rayonnant

Système de chauffage par film rayonnant placé derrière un parement en plaque de plâtre. Le film rayonne de manière homogène du sol au plafond. Ce système est très avantageux, par exemple dans les aménagements de greniers, ou lorsque l'utilisation d'un système de chauffage par le sol peut être problématique.

### CONSTITUTION

Dynaflex est un film chauffant à dérouler, livré pré-câblés, prêt à poser. Chaque élément est équipé en usine de sa liaison froide de 1 m avec connecteur. Sa puissance est de 135W/m<sup>2</sup> actif. Mais pour répondre aux nouvelles exigences de la RT2012, Dynaflex existe également en version BBC : 75W/m<sup>2</sup> actif !


La largeur du film est déterminée par sa puissance linéique, sa longueur par rapport à la configuration de la pièce.

### ESTHÉTIQUE ET INVISIBLE

Finis les convecteurs qui encombrant les pièces ! Plus de trace sur les murs ! Libérez votre espace !

### MISE EN ŒUVRE

La mise en œuvre sera conforme à la norme NFC 15-100 et effectuée par une entreprise qualifiée conformément aux cahiers des prescriptions techniques communes CPT PRP3636\_V2/09 et à l'avis technique du CSTB N° 9+14/14-986.

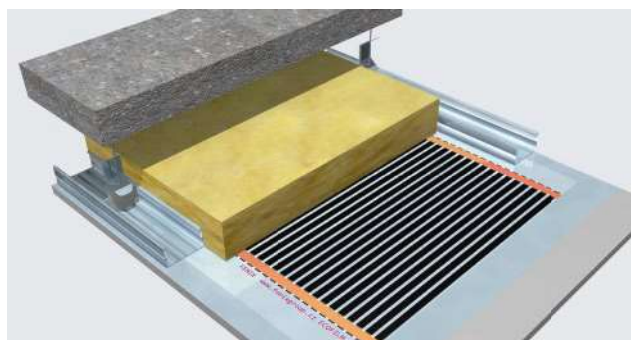



**SECTEUR D'APPLICATION :**  
Habitat résidentiel,  
neuf et rénovation

- Confortable
- Esthétique
- Économique
- Rapide à installer
- Fiable



Code: 222~

### Kit-Dynaflex – largeur 50 cm – 135 W/m<sup>2</sup>

Code	W/m	Longueur (m)	Largeur (mm)	
			totale	active
222340	57,0	1,0	440	420
222341	85,5	1,5	440	420
222342	114,0	2,0	440	420
222343	142,5	2,5	440	420
222344	171,0	3,0	440	420
222345	199,5	3,5	440	420
222346	228,0	4,0	440	420
222347	256,5	4,5	440	420
222348	285,0	5,0	440	420
222349	313,5	5,5	440	420
222350	342,0	6,0	440	420

- ▷ Dynaflex sur plaque de plâtre 13 mm compatible (sous Avis Technique pour cet usage)
- ▷ 230V, 135 W/m<sup>2</sup> actif, Entraxe des rails 50 cm
- ▷ Kit-Dynaflex existe aussi en entraxe 60 cm, en version BBC, pour plafond bois et pour plafond tendu. Nous consulter !

Avis technique du  
CSTB N° 9+14/14-986

Consulter notre fiche  
technique Dynaflex

### Accessoires

Code	Désignation
264053	Adhésif double face
613331	TH331 encast.; IP30; 12A; FP; 4/6 ordres; Multifonctions
616061	TFT610 encast.; Ecran tactile; IP21; 10A; Program.; Multif.

### Lignes d'alimentation

Code	Capacité en modules	Code	Capacité en modules
196704	4	196718	18
196706	6	196722	22
196710	10	196726	26
196714	14	196730	30

